


TOTAL TRANSFER TAMPER EVIDENT MATERIAL

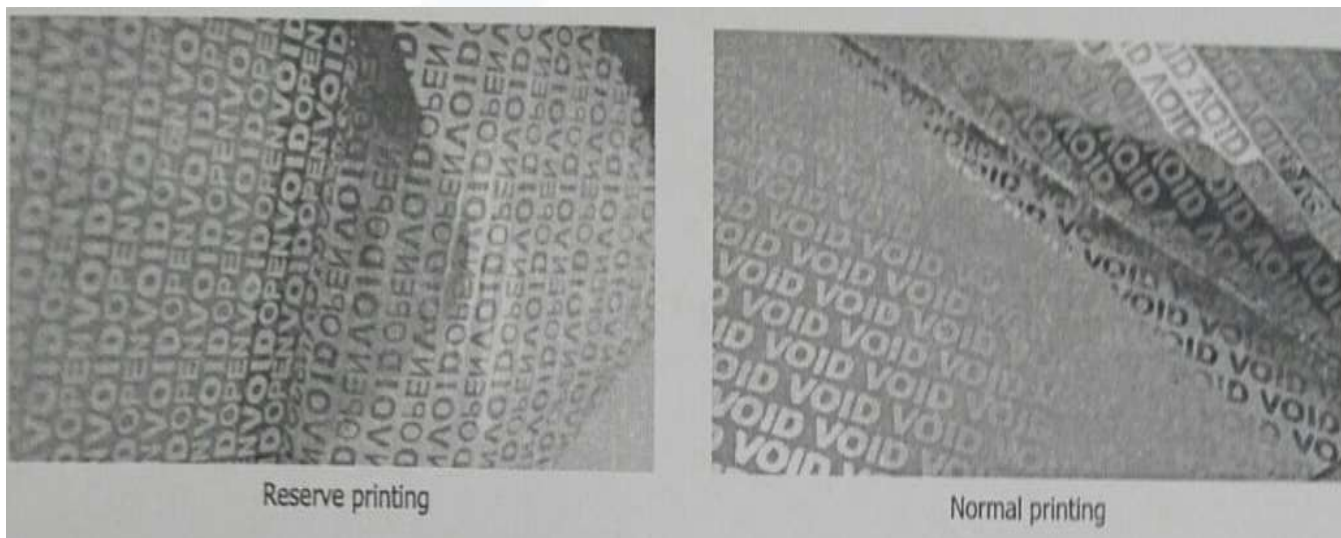

DESCRIPCION

El mensaje oculto con adhesivo sobre una capa transparente será transferido totalmente al objeto donde aplico la etiqueta cuando se trata de retirarla. No queda ningún tipo de residuo de adhesivo en el material después de retirada al etiqueta, por lo que no puede ser usada nuevamente.

CARA DE IMPRESIÓN

Poliéster con Top Coating Imprimible

USO

Aplicaciones que requieren etiquetas de seguridad

CARACTERISTICAS

Buena resistencia al agua, la intemperie, solventes, excelente comportamiento para el troquelado. Apto para Flexo, offset, letterpress, termal transfer, inkjet, laser.

TIPOS DE COATING

VOID message + color, holografich, silver, multi color

CALIBRES

25, 36, 50 μm

PERMANENTE ACRILICO

Adhesivo multipropósito, apto para ser aplicado a madera, papel, vidrio, plástico entre otros superficies.

Calibre 17 $\pm 1\mu\text{m}$

Peel adhesión 0.6-0.8kgf/25.4mm

Release Force <12G/25.4MM

Hoding Power 24hr/kg/25.4mm

Temperatura de Operación -5°C a 115°C

Temperatura de Aplicación 5°C a 49°C

RESPALDO

Tipo Gassine

Gramaje 80g/m²